


MIKI NEW BELT CATCHER

SPH ベルトキャッチャー BV (ハーネス縦ベルト用)

SPH ベルトキャッチャー BV

Cカン

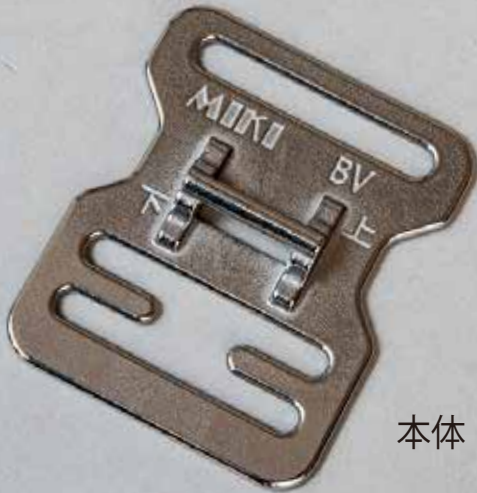

本体

ベルトキャッチャー BVを装着した状態



ベルトキャッチャー BVにレベルホルダーを装着



ベルトキャッチャー BVにマーカース差を装着



ベルトキャッチャー BVにカラビナを装着



装着手順



① たてベルトを二重におりキャッチャー本体に下から挿入し長い輪状にする



② Cカンを差し込みCカンの直線部(切欠のない側)でベルトを受ける



③ Cカンの切欠部をベルトの裏面に反転させベルトのたるみがないように引張る



④ キャッチャー下部H状穴にベルトを通す



⑤ 装着位置、全体のたるみ、ゆがみがないことを確認



⑥ ベルト裏側

ご注意を！

○ 使用できます

爪がキャッチャー本体に当り、板バネがハーネスにさわりません。ハーネスは保護されます。



× 使用できません

板バネがハーネスに直接当りハーネスが痛みます。



現在SPH6RDを除き10年程前より爪ありに切り変わっています。

SPH NEW TOOL HOLDER

SPH 6RS

ラチェットレンチ



SPH DS

小カラビナ Ø8×約80L



SPH D-BT3

小カラビナ + ビットホルダー×3
(Ø8×約80L)



SPH BT5

ビットホルダー×5



【ベルトキャッチャー使用】

ここに掲載のすべての製品はベルトキャッチャーを介してベルトに接続されます。

※ベルトキャッチャーは別売り

【使用材料】

ステンレス材、最高級牛皮革、使用

※製品外観・仕様などは改善のため予告なく変更することがあります。

SPHベルトキャッチャー

ベルト幅60mm

ベルト幅50mm専用



※使用例掲載の工具類は販売対象外です。

株式会社 MIKI

〒332-0003 埼玉県川口市東領家 3-11-23

TEL.048(227)3111 FAX.048(227)3112

担当：高山・吉田

代理店